

INFECTIEBEHEERSING TIJDENS DE WERKEN IN VITAZ

TEAM ZIEKENHUISHYGIENE 03/760.27.09

MAANDAG TOT VRIJDAG

09U00 – 17U00


DL.VPK.ZIEKENHUISHYGIENE@VITAZ.BE



Waarom?

(Ver)bouwen brengt stof en water

- Stof: *Aspergillus fumigatus* complex => Aspergillose
- Water: *Legionella Pneumophila* => Legionellose

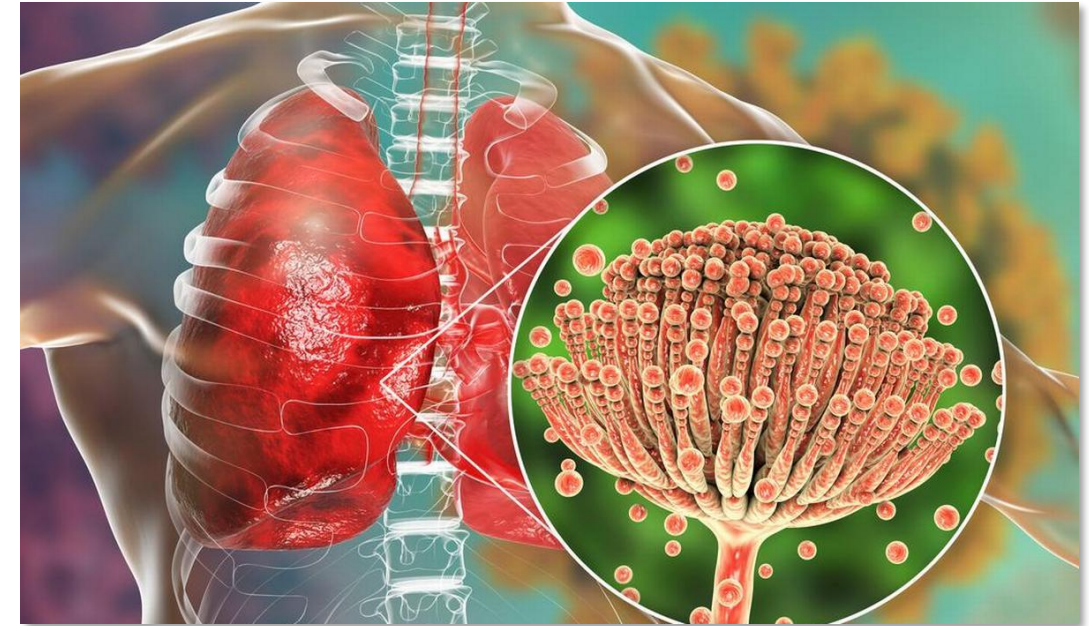

Ziekenhuis =
(immuungecompromitteerde)
patiënten



Handhygiëne

- Basisvoorwaarden handhygiëne
 - Geen juwelen aan de handen – polsen
 - Geen nagelversiering of vuile nagels
 - Mouwen boven de elleboog
 - Korte nagels
 - Geen horloge
- Voor iedereen die een patiëntgebonden afdeling, consultatie of ruimte betreedt

• Dus ook voor...
VITAZ

Handhygiëne

Hoge Gezondheidsraad heeft zijn voormalige aanbevelingen rond handhygiëne tijdens de zorgverlening grondig vernieuwd. Eén van de belangrijkste nieuwigheden in het advies is het belang van de **participatie van de patiënt (empowerment)**.



A close-up photograph of a person's hand and arm. The person is wearing a dark blue or black suit jacket over a light-colored, possibly white, shirt. Their right hand is extended forward, with the index finger pointing directly at the viewer. The background is a plain, light-colored wall. The overall tone is serious and direct.

Jou!

Niet in de kelder,
cafeteria, Brugsken,
liften, traphal...

Dus

Ontsmet je handen

- voor je op de afdelingen komt
- als je de afdeling verlaat

Persoonlijke hygiëne: handen wassen

- Bij zichtbare bevuilding
- Begin en einde shift
- Voor het eten
- Na WC, hoesten, niezen, snuiten

Handhygiëne


Hoge Gezondheidsraad heeft zijn voormalige aanbevelingen rond handhygiëne tijdens de zorgverlening grondig vernieuwd. Eén van de belangrijkste nieuwigheden in het advies is het belang van de **participatie van de patiënt (empowerment)**.



Maatregelen bij werken voor TD

Voor de werken

De risico's van de werf voor de patiënten beoordelen in overleg ziekenhuishygiëne indien noodzakelijke volgens de matrix, cfr verder

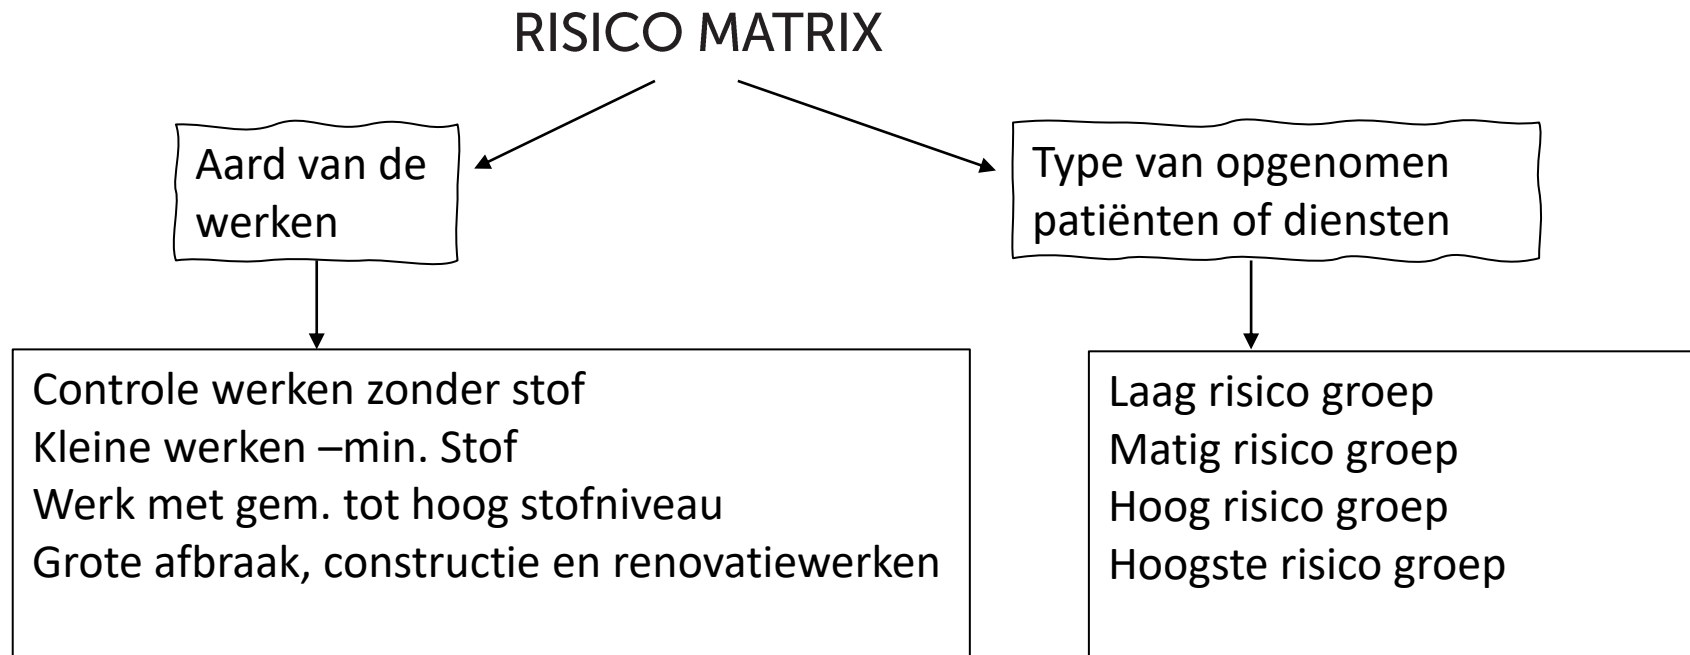

Type A	Controlewerken zonder invasief karakter/ Interne werken met minimale stofproductie • wegnemen van de elementen van het valse plafond ter inspectie, beperkt tot 1 m², • verven zonder zandstralen of afschuren, • plaatsen van behangpapier, • kleine elektriciteitswerken, • kleine loodgieterijwerken met waterafsluiting in een ruimte gedurende minder dan 15 minuten, • andere inspectiewerken die geen sleuven in de muren noch een ruimere ingreep op de elementen van het valse plafond vergen. • enz.
Type B	Kleine werken van korte duur die een laag stofniveau veroorzaken • sleuven in de muren of plafonds met gecontroleerde stofproductie voor de installatie of herstel van kleine elektriciteitswerken, op bestanddelen van de verluchting, telefoon- of computerkabels, • wegnemen van vloerbekleding (beperkte oppervlakte), • kleine werken boven valse plafonds, • afschuren van kleine oppervlakten, • loodgieterijwerken met waterafsluiting in maximum 2 ruimten minder dan 30 minuten, • enz.
Type C	Alle werken die een gemiddeld tot hoog stofniveau veroorzaken of die afbraak of verwijdering van elk vast bestanddeel veronderstellen • zandstralen/afschuren van grote oppervlakten, • kleine afbraakwerken, • wegnemen van vloerbekleding of valse plafonds, • optrekken van nieuwe muren; plaatsen van nieuwe scheidingswanden, • kleine bouwwerken, • kleine werken aan elektrische leidingen of bekabelingen in de plafonds, • kleine graafwerken, • grote bekabelingsactiviteiten,

Risicomatrix

Controle werken Min. stof	Klein werken Weinig stof	Grote werken Gemiddeld -hoog stof	Afbraak constructie Grote stof productie
---------------------------------	-----------------------------------	--	---

AARD VAN DE BETROKKEN PATIËNTENPOPULATIE	AARD VAN DE WERKEN			
	TYPE A	TYPE B	TYPE C	TYPE D
Laag risico groep	1	2	3	3
Matig risico groep	1	2	3	4
Hoog risico groep	1	2	3	4
Hoogste risico groep	2	3	4	4

Maatregelen klasse 1



- Vermijd hinder van stof, lawaai, trillingen en geur
- Zuivere kledij in gemeenschappelijke ruimten (bv cafetaria)
- Afval en stof dagelijks opruimen
- Plafonds zo vlug mogelijk sluiten

Werkzaamheden kunnen opstarten zonder voorafgaand overleg tussen technische dienst en ZKH.

Maatregelen klasse 2



- Circulatie plan met aangeduide lift (indien > 8u)
- Signalisatie (indien > 8u)
- Antistofmatten
- De lucht wordt maximaal gezuiverd
- Transportkarren met afval zijn afgedekt
- Filters worden nagekeken en zijn gereinigd
- Containers op veilige afstand van aanzuigroosters
- Patiënten vermijden de werfomgeving
- FFP2 voor risicopatiënten

+ alle maatregelen van klasse 1

Werkzaamheden kunnen opstarten zonder voorafgaand overleg tussen technische dienst en ZKH.

Maatregelen klasse 3



- Bouwstroom en ziekenhuisstroom maximaal scheiden
- Materiaal voor patiëntenzorg is verwijderd of stofdicht afgeschermd
- Toegang tot de werfzone afsluiten
- Maak plafonds stof en afvalvrij voor het sluiten
- Sluit (tijdelijk) gaten in de muren (indien > 8u)

+ alle maatregelen van klasse 1 en 2

ZHH verwittigen

2709

dl.vpk.ziekenhuishygiene@vitaz.be

Maatregelen klasse 4



- Plaats een sas en stofdichte afscherming van vloer tot plafond
 - Vormvast en schokbestendig
 - Stof- en luchtdicht
 - Materiaal voorbereiden buiten de werklokalen
 - Let op stofproductie bij op-afbouw
- Wissel vuile werkkledij en schoenen voor het verlaten van de werfzone
- Gebruik waterverneveling bij hoge stofproductie

+ alle maatregelen van klasse 1, 2 en 3

ZHH verwittigen

2709

dl.vpk.ziekenhuishygiene@vitaz.be



	Straat	Controle werken Min. stof	Klein werken Weinig stof	Grote werken Gemiddeld - hoog stof	Afbraak constructie Grote stof productie
A	A6 - dialyse	700	2	3	4
	A5 - HLK 3	705	1	2	3
	A4 - INW 2	711	2	3	4
	Poli voetkliniek	710	1	2	3
	A3 - materniteit	715	1	2	3
	Poli cardiologie	721	1	2	3
	A2- cardiologie	720	2	3	4
	A1 HLK 1	730	1	2	3
	MTD/ kapel	732	1	2	3
	Labo	741	1	2	3

B	Verloskwartier	725	1	2	3
	Neonatalogie	726	2	3	4
	Poli longziekten	735	1	2	3
	Slaapcentrum	736	1	2	3
	Consultaties	760	1	2	3
	Diabetescentrum	761	1	2	3

C	A3 - materniteit	727	1	2	3
	Gynaecologie poli	728	1	2	3
	Endoscopielokalen	737	2	3	4
	Consult ORTHO	786	1	2	3
	MMB	787	1	2	3

	Consultaties/Poli	1	2	3	4
	Openbare ruimtes	1	2	3	3
	Onbezette niet kritische ruimtes	1	2	3	3

	Straat	controle werken Min. Stof	kleine werken Weinig stof	Grote werken Gemiddeld - hoog stof	Afbraak constructie Grote stof productie
I	I6 - INW 3	703	2	3	4
	I5 - HLK 2	708	1	2	3
	I4 - INW 6	714	2	3	4
	I3 - INW 4	718	1	2	3
	I2 - INW 1	723	1	2	3
	I2 - NVE	724	2	3	4
	I1 - HLK 1	733	1	2	3
	Onthaal	744	1	2	3
	Poli MKA	745	1	2	3

D	Dagziekenhuis	781	1	2	3
	Paza/recovery	738	1	2	3
	OK zaal + berging	739	2	3	4
	Centrale sterilisatie	773	2	3	4

W	Opleidingslokaal	955	1	2	3
	DZH 2	960	1	2	3
	DZH ONCO/cleanroom	965	2	3	4
	DZH ONCO	969	2	3	4
	Polikliniek dermatologie	952	1	2	3
	Pediatrie	954	1	2	3

N	Labo anatomie pathologie	800	1	2	3
	Fertiliteitscentrum	805	1	2	3
	Fertiliteitscentrum (Oyum pick up)	805	1	2	3
	MMB -NMR	815	1	2	3

H	PAAZ	915	1	2	3
	TREF REVA	918	1	2	3

K	Kinder- en jeugdpsychiatrie	921	1	2	3
----------	-----------------------------	-----	---	---	---

	Straat	controle werken Min. stof	kleine werken Weinig stof	Grote werken Gemiddeld - hoog stof	Afbraak constructie Grote stof productie
V	V3- GER 1	932	1	2	3
	V2 - HLK 5-7	938	1	2	3
	DZH GER	941	1	2	3
	V1 - GER 2	943	1	2	3
	V0 - HLK 6	922	1	2	3
	Poli pediatrie	945	1	2	3

U	Vergaderzalen	1	2	3	3
	OK zaal + berging	935	2	3	4
	Recovery	935	1	2	3
	Gesprekslokalen	929	1	2	3
	Polikliniek ONCO	950	2	3	4
	U1 - geriatrie 5	940	1	2	3
	Onthaal	920	1	2	3

T	Burelen 3 ^{de} verdiep	1	2	3	3
	Polikliniek NKO	980	1	2	3
	DZH pediatrie	981	1	2	3
	Poli oncologie	968	1	2	3
	T1 - INW 8 ONCO	986	2	3	4
	DZH ONCO	987	2	3	4
	Poli plastische	971	1	2	3
	Centrale sterilisatie	971	2	3	4
	MMB	990	1	2	3

G	HCU- G2	796	2	3	4
	INZO	738	2	3	4
	Spood	791	1	2	3

KLASSE 1

- Plan werken zo mogelijk dat er geen activiteiten of patiënten aanwezig zijn
- Vermijd hinder van stof, lawaai, trillingen en geur
- Propere handen met korte zuivere nagels => geen horloges, ringen of lange mouwen
- Zuivere kledij in gemeenschappelijke ruimten (bv cafetaria)
- Afval en stof dagelijks opruimen
- Plafonds zo vlug mogelijk sluiten

KLASSE 2

+ maatregelen klasse 1

- Gebruik een circulatie plan met aangeduide lift (indien werken > 8u)
- Plaats signalisatie (indien werken > 8u)
- Patiënten en personeel vermijden de werfomgeving.
- Risicopatiënten dragen een FFP2 masker
- Antistofmatten => dagelijks vervangen of bij verzadiging
- De lucht wordt maximaal gezuiverd
- Transportkarren met afval zijn afgedekt
- Filters worden nagekeken en indien nodig gereinigd
- Containers staan op veilige afstand van aanzuigroosters

KLASSE 3

+ maatregelen klasse 1 en 2

- ZHH verwittigen => 2709
- Bouwstroom en ziekenhuisstroom maximaal scheiden
- Materiaal voor patiëntenzorg: verwijderen of stofdicht afschermen
- Toegang tot de werfzone afsluiten
- Maak plafonds stof en afvalvrij voor het sluiten
- Indien werken > 8u: Sluit (tijdelijk) gaten in de muren

KLASSE 4 + maatregelen klasse 1, 2, 3

- Plaats een sas en stofdichte afscherming van vloer tot plafond
- Wissel vuile werkkledij en schoenen voor het verlaten van de werfzone
- Gebruik waterververneling bij hoge stofproductie